

TOPLAMA DÜZENİ	COLLECTION	KE 555	KE 690	KE 790
Genişlik	Width cm	165	180	180
Parmak Aralığı	Bar Gap mm	70	70	70
Toplayıcı Parmak Sayısı	Number of Tines	100	110	110
BALYA ODASI	BALE CHAMBER			
Piston Stroku	Stroke cm	71	73	73
Piston Vuruş Sayısı(540 d/d)	Piston Speed (540/min) Stroke/min.	93	92	92
Besleme Penceresi	Feeder Window cm ²	1500	1570	1570
BALYA	BALE			
Balya Ebatları	Bale Dimensions cm	36 x 46	36 x 46	36 x 46
Balya Uzunluğu	Bale Length cm	30 - 135	30 - 135	30 - 135
Ot Balya Ağırlığı	Bale Weight kg	20 - 35	25 - 35	25 - 35
İş Verimi	Productivity Bale/Day	2000 - 2500	2000 - 2500	2000 - 2500
Bağlama Sistemi	Knotter Set Knotter Set	2 ipli/twines	2 ipli/twines	3 ipli/twines
TAŞIMA ÖZELLİKLERİ	PICK-UP SYSTEM			
Sağ Lastik	Right Tire	225 / 70 / R15	10,0 / 75 - 15,3 Tubeless 12 PLY	10,0 / 75 - 15,3 Tubeless 12 PLY
Sol Lastik	Left Tire	10,0/80-15,3 Tubeless 10 PLY	10,0 / 75 - 15,3 Tubeless 12 PLY	10,0 / 75 - 15,3 Tubeless 12 PLY
Arka Orta Destek Lastiği	Rear Middle Support Wheel	16,5x6,50 - 8 6 PR	16,5x6,50 - 8 6PR	16,5x6,50 - 8 6PR
Destek Lastiği	Support Wheel	400 x 8 6 PR	400 x 8 6 PR	400 x 8 6 PR
Ağırlık	Weight kg	1754	2192	2242
Uzunluk (Yol Durumunda)	Length of Baler (on road) cm	505	553	553
Uzunluk (İş Durumunda)	Length of Baler (on duty) cm	608	638	638
Genişlik	Width of Baler cm	237	255	255
Yükseklik	Height of Baler cm	182	187	187
Minimum Güç Gereklinimi	Minimum Power Requirement HP	45	50 - 60	50 - 60
Kuyruk Mili Devri	PTO 1/min.	540	540	540
Transmisyon	Transmission	2 Shaft	2 Shaft	2 Shaft



TERRAMAK®

Topraktan aldığımız güçle...




KE 555 - KE 690 - KE 790

KE 555, KE 690, KE 790 modelleriyle en verimli balyalar...

Güçlü şasi ve segmentindeki eşsiz kalitede dişli grubuna sahip KE 555, KE 690 ve KE 790 modeli kare balya makine-leri ile balyalama işlemleri hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilir.


The most efficient bales with KE 555, KE 690 and KE 790 models...

With KE 555, KE 690 and KE 790 model square balers which have strong chassis and the unique quality gear group of their segments, baling operations are realized in fast, efficient and economic way

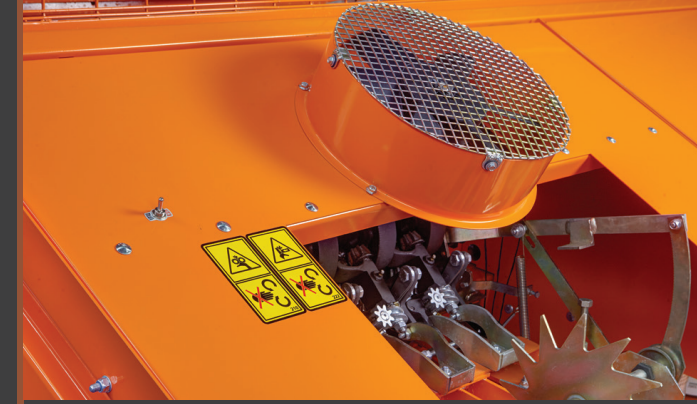

Dengeli, dinamik ve sağlam yapısı ile vuruntusu en aza indirilmiş ve çalışma sırasında ortaya çıkabilecek tüm tozu dişli sisteminden uzak tutmak adına geliştirilmiş, %25 daha hızlı çalışan fan sistemi sayesinde de daha temiz bir balyalama yapılır.

With the balanced, dynamic and sturdy construction having minimized vibration, cleaner baling is achieved thanks to the 25% faster fan system which is developed to keep the dust away from the complete gear system that may have appeared during operation.

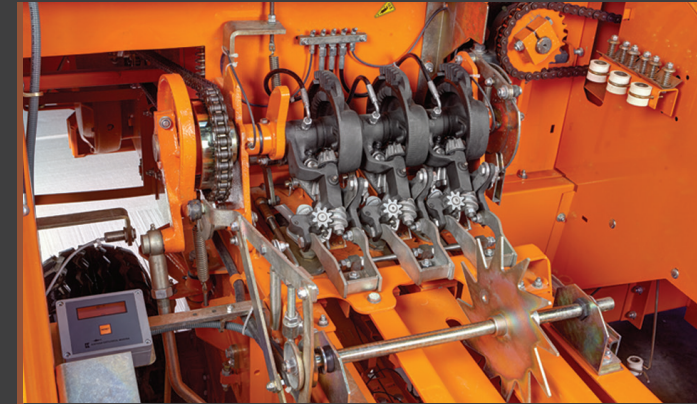

KE 555, KE 690 modellerinde bulunan 2 ipli; KE 790 modelinde bulunan 3 ipli bağlama düzeni sayesinde yüksek verimde daha sağlam balyalar yapar.


Thanks to 2-kontters on KE555 and KE690 and 3-knotters on KE 790, stronger bales are produced in high yield conditions.



Uzun ömürlü ve vuruntusuz kullanım sağlamanın yanı sıra yüksek hızlarda bile verimli çalışma imkanı sağlayan ve traktörden aktarılan güç kaybını minimuma indiren; kendi sınıfının en eşsiz dişli sisteminin kullanıldığı özel şanzıman sayesinde masrafsız çalışır.

Operates without undesired costs thanks to the special transmission system having the unique gear system of its class which provides long-usage life, vibration free, efficient operation even in the highest speeds and minimizing the power loss transmitted from the tractor.

Topraktan aldığımız güçle...

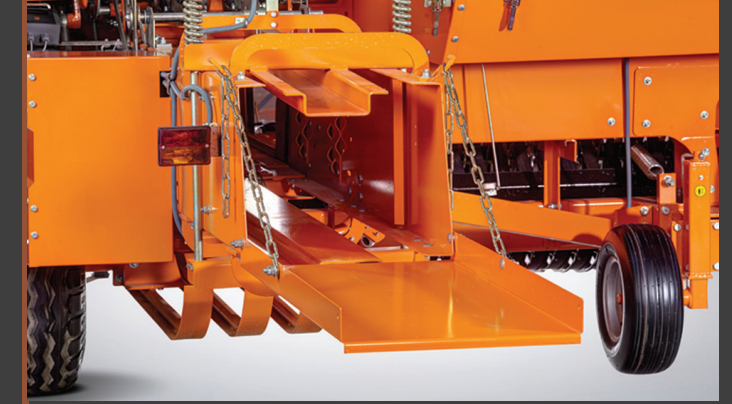

Çalışma sırasında, bitki artığı bırakmadan ilerler. Aynı zamanda 5 sıralı tırnak sistemi ile toplama işlemini gerçekleştiren modellerin tamamında yüksek verimli ve sorunsuz bağlama grubu sayesinde balyalama işlemleri en hızlı şekilde tamamlanır.

Balers operate without leaving plant residue. At the same time, all of the models that perform the picking process with the 5-row tine system, baling process is completed in the fastest way thanks to the high-efficiency and trouble-free knotter group.



Geniş bir hazneye sahip ip dolabı sayesinde balyalama işlemlerini kesintisiz ve daha hızlı gerçekleştirir.

Wide twine box enables faster and uninterrupted baling process.



Sağlam gövde yapısının yanı sıra engebeli arazilerde makine tekerleğinin boşa gelmesi durumunda makineyi korumaya yönelik tasarlanmış destek tekerleği ile tarlada daha güvenli çalışır.

In addition to its sturdy body construction, it is safer in the field with a support wheel designed to protect the machine if the machine wheel is idle in rough terrain.