



TERRAMAK®

Topraktan aldığımız güçle...



KE 125

SIRA BAĞIMSIZ SİLAJ MAKİNASI
ROW-INDEPENDENT FORAGE HARVESTER

KE 125

KE 125 Silaj Makinesi ile biçilen ürünün besin değeri korunarak yüksek verimlilik sağlanır. Yüksek malzeme kalitesi ile üretilen biçme bıçakları, mahsulden en yüksek verimin alınmasının yanısıra makinenin sorunsuz bir şekilde çalışmasında kritik öneme sahiptir. Düşük güç tüketimi ve kesintisiz performansla çalışan KE 125 Sıra Bağımsız Silaj Makinası, yakıttan tasarruf sağlarken, sağlam şasi tasarımı sayesinde yüksek dayanım sunar.

With KE 125 Silage Machine, nutrition values of the harvested crop is preserved and high productivity is ensured. Mowing blades produced with high material quality, have a critical role on the problem-free operation of the machine as well as maintaining the highest yield of the crop. While KE 125 row-independent forage harvester works with low power consumption and uninterrupted performance, it saves fuel and offers high durability thanks to sturdy chassis design.

Pratik yön kontrolü sağlayan baca sistemi ve ışıklandırma sistemi sayesinde 24 saat boyunca aralıksız çalışma imkanı sağlar.

Chute system that provides practical direction control and lighting system maintains uninterrupted operation of 24 hours.



Topraktan aldığımız güçle...




Ön kesici bıçaklarda başlayan hızlı ürün akışı sayesinde zamandan tasarruf eder.

Fast crop flow which starts at the pre-cutter knives, saves time



Hız ayarlama özelliğine sahip hidromotoru sayesinde istenilen hızda 360°'lik baca dönüşü sağlar.

The hydro-motor with the speed adjustment feature, provides 360° chute rotation at the desired speed.

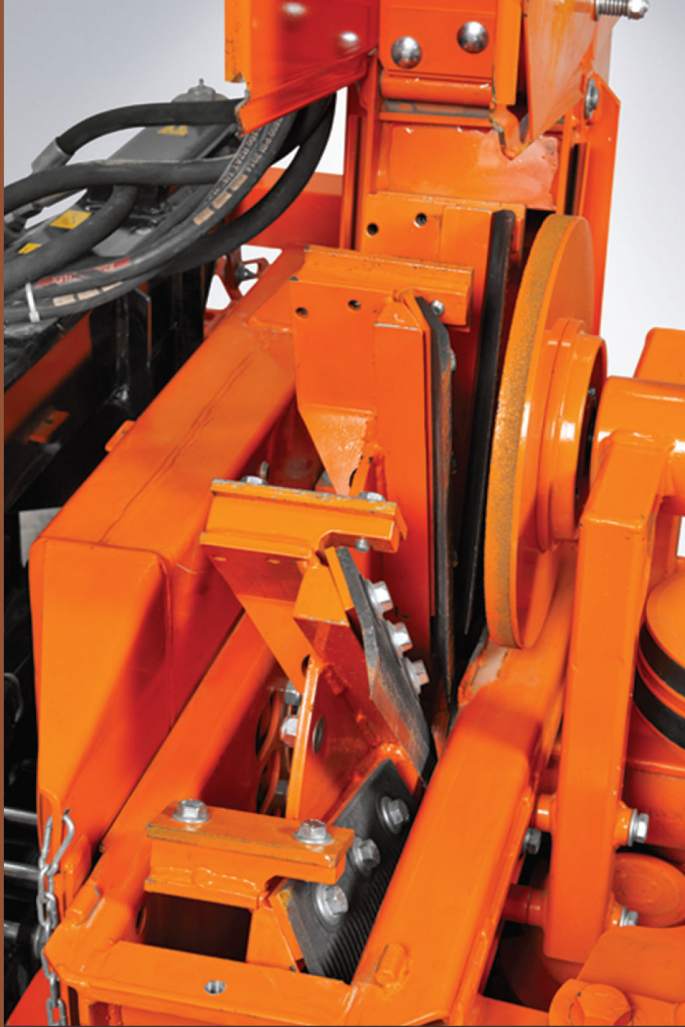

Güçlendirilmiş Alman çeliğinden üretilen aşınmaya dayanıklı 12 adet bıçak sayesinde maksimum verimlilik sağlar.

The machine provides maximum productivity with 12 wear resistant blades made of reinforced German steel.



Hızlandırılmış şanzımanı bünyesinde bulunduran güçlendirilmiş şasi yapısı sayesinde en zorlu arazilerde bile kesintisiz çalışma imkanı sağlar.

Thanks to the reinforced chassis structure which hosts the accelerated transmission, it provides uninterrupted operation even in the most demanding areas.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS		KE 125
Uzunluk	Length	cm	285
Genişlik (Yol Durumunda)	Width (transport position)	cm	182
Genişlik (İş Durumunda)	Width (operation position)	cm	325
Yükseklik	Height	cm	377
Ağırlık	Weight	kg	1380
Güç Gereksinimi	Power Requirement	HP	80
İş Genişliği	Working Width	cm	125
Atıcı Palet Sayısı	Number of Flywheel Wings		12
Parçalayıcı Bıçak Sayısı	Number of Chopper Blades		12
Lastik Ölçüsü	Tire Specifications		165 SR13
PTO Devri (Opsiyonel)	PTO (optional)	1/min.	540-750-1000
Parçalama Boyutu	Chopping Diameter	mm	4 - 8
İş Kapasitesi	Harvesting Capacity	t/h	40-50

**İZMİR MERKEZ**

Adalet Mah. Manas Bul. No : 47 D : 3309/3310 Folkart Towers - Bayraklı / İZMİR / TÜRKİYE
Telefon : +90 232 503 13 47 Faks : +90 232 502 44 08 info@terramak.com.tr
www.terramak.com.tr

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi - BURDUR / TÜRKİYE
Telefon : +90 248 252 97 05 Faks : +90 248 252 97 10 kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr
www.kayhanertugrul.com.tr