



TERRAMAK®

Topraktan aldığımız güçle...



KE 1230 - KE 1240 - KE 1245 - KE 1250

RULO BALYA MAKİNALARI
ROUND BALER MACHINES



Geniş toplama düzeneğinin yanı sıra alternatif olarak rotorsuz, rotorlu ve haşbaylı modelleri ile Kayhan Ertuğrul rulo balya makinası ideal biçimde rulo balyayı sıkıştırır. Haşbay sistemi sayesinde hem yaş hem de kuru materyali balyalayarak zamandan ve masraftan tasarruf eder. Opsiyonel olarak üzerine entegre edilebilen inokulant sistemi sayesinde silajın besin ve protein değeri daha uzun süre saklanır.

Apart from the wide pick up mechanism, Kayhan Ertuğrul Round Balers, compress the round bales ideally with its chopper, rotor and non-rotor versions alternatively. Thanks to the chopper system, it saves time and money for wet and dry materials. The inoculant system that can be integrated optionally, helps keeping the nutrients and protein values longer.






Destek tekerlekleri sayesinde en zor arazi şartlarında bile makinanın dengeli ve emniyetli bir şekilde çalışması sağlanır.

Thanks to the support wheels, even in the most difficult terrain conditions, the machine works in a balanced and safe manner.



Balya düşürücü destek demirinin kullanımı sayesinde işlemi biten balyaların araziye sert bir biçimde düşerek zarar görmesi engellenir.

Thanks to the bale ejector support bar, completed bales are dropped gently to the ground and do not get damaged.

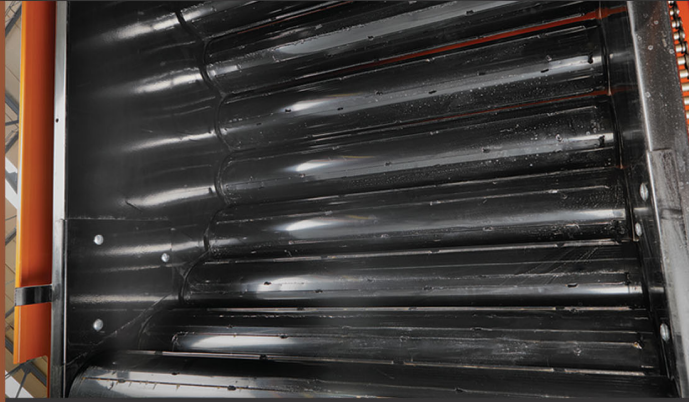

Merdane dizilimi yardımıyla sıkıştırılan yem bitkileri veya tahıl saplarını en düzgün rulo balya formuna sokarak en düşük güç tüketimiyle en yüksek verimliliği sağlar.

Machine maintains the highest productivity with the lowest power consumption by maintaining the most proper bale form of feed crops or cereal straw that is compressed with the roller placement sequence.



KE 1240 sisteminde bulunan rotor ve KE 1245 ile KE 1250 modellerinde bulunan rotor ve haşbay sistem ile daha kısa sürede daha hızlı ürün akışı sağlarken, balyalanacak materyalin en kısa sürede toplanması sağlanır.

Rotor in KE 1240 system and rotor and chopper in KE 1245 and KE 1250 models, maintain faster crop flow in a shorter time, thus providing the quickest collection of the material to be baled.



Zaman ayarlı olarak çalışan tam otomatik yağlama düzeneği sayesinde kesintisiz ve masrafsız sezon geçirir.

Thanks to a full-automatic greasing system operating with a timer, machine operates uninterrupted and without unnecessary costs throughout the whole season.



Geniş yüzeye sahip tekerlekleri sayesinde her türlü toprak zemininde rahatlıkla çalışarak batma riskinin önüne geçer.

With the large surface wheels, it works comfortably on all kinds of soil, avoiding risk of getting stuck.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATION	KE 1230	KE 1240	KE 1245	KE 1250
Uzunluk	Length mm	3700	3800	3800	4100
Genişlik (Yol durumunda)	Width mm	2470	2470	2470	2580
Yükseklik	Height mm	2050	2050	2050	2150
Ağırlık	Weight kg	2200	2300	2400	3180
BALYA ÖZELLİKLERİ	BALE SPECIFICATIONS				
Çap	Diameter mm	1200	1200	1200	1250
Balya Genişliği	Bale Width mm	1200	1200	1200	1250
İş Verimi	Productivity Bale/h.	35	40	35	40
Saman Balyası Ağırlığı	Bale Weight (straw) kg	180-200	180-200	180-200	170-210
Kuru Yonca-Yulaf Balyası Ağırlığı	Bale Weight (forage) kg	250-350	250-350	250-350	240-340
Silaj Balyası Ağırlığı	Bale Weight (silage) kg	500-850	500-850	500-850	500-850
FILE	NET				
File Genişliği	Net Width mm	1200	1200	1200	1250-1270
File Çapı	Net Diameter mm	Max. 310	Max. 310	Max. 310	Max. 310
TOPLAMA ÖZELLİKLERİ	PICK-UP SYSTEM				
Toplama Genişliği	Pick-Up width mm	1800	1800	1800	2000
Tırnak Aralığı	Tine Spacing mm	69	69	69	52
Çerçeveadaki Sıra Sayısı	Numbers of Rows on Frame	4	4	4	5
Sıra Tırnak Sayısı	Numbers of Tiner per Row	21	21	21	32
Toplam Tırnak Sayısı	Total Number of Tines	84	84	84	160
Destek Lastiği	Support Wheels	5 Kademeli	5 Kademeli	5 Kademeli	4 Kademeli
Parçalayıcı Bıçak	Number of Blades	-	-	13	17
Bıçak Aralığı	Blades' Spacing mm	-	-	85	65
BESLEME ÖZELLİKLERİ	FEEDER				
Köşe Tırnak Sayısı	Number of Rotor Tines per Row	-	26	26	34
Haşbay Sistemi	Chopper System	-	-	13 bıçaklı sistem	17 bıçaklı sistem
TRAKTÖR ÖZELLİKLERİ	REQUIREMENTS				
Min. Güç Gereklinimi	Min. Power Requirement HP	50 (37kW)	50 (37kW)	75 (56 kW)	75 (56 kW)
PTO Dönüş Hızı	PTO rpm	540	540	540	540
ELEKTRİK SİSTEMİ	ELECTRICITY				
Giriş	Input Volt	12-2	12-2	12-2	12-2
Aydınlatma Sistemi	Lightning System Volt	12-7	12-7	12-7	12-7
Kontrol Sistemi (Ön Panel)	Control System (Front System) Volt	12-9	12-9	12-9	12-4

İZMİR MERKEZ

Adalet Mah. Manas Bul. No : 47 D : 3309/3310 Folkart Towers - Bayraklı / İZMİR / TÜRKİYE
Telefon : +90 232 503 13 47 Faks : +90 232 502 44 08 info@terramak.com.tr
www.terramak.com.tr

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi - BURDUR / TÜRKİYE
Telefon : +90 248 252 97 05 Faks : +90 232 502 44 08 kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr
www.kayhanertugrul.com.tr